



Εγχειρίδιο λειτουργίας

Οθόνη λειτουργίας & Ένδειξη προγραμμάτων T & T1/T2

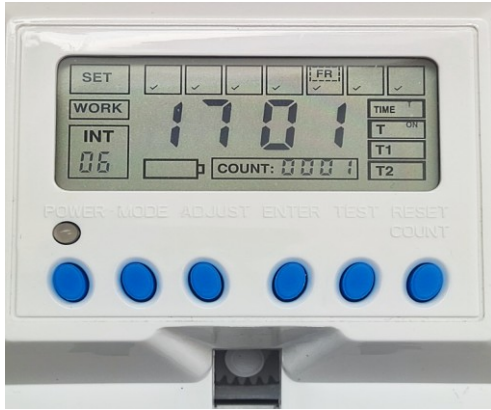

A)

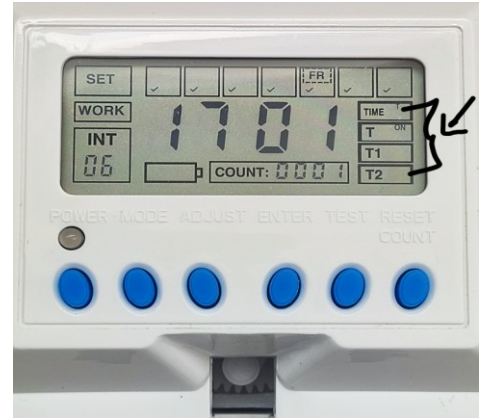

B)

Οθόνη λειτουργίας

Δευτέρα	on	off
Τρίτη	on	off
Τετάρτη	on	off
Πέμπτη	on	off
Παρασκευή	on	off
Σάββατο	on	off
Κυριακή	on	off

Set : ορίστε τοπική ώρα

Work : επιλέξτε μέρες λειτουργίας από Δευτέρα ως Κυριακή

Int : ορίστε διάστημα ψεκασμού 1 – 60 λεπτά

Time : επιλέξτε διαδικασία λειτουργίας

T on/off από 00:00 – 23:00

T1 on/off από 00:00 – 23:00

T2 on/off από 00:00 – 23:00

Low : ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Count : Αυτόματη καταγραφή ψεκασμών από 0000 – 9999

Κουμπιά λειτουργίας

Power : ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Mode : αλλαγή στα προγράμματα

Adjust : προσαρμογή ρυθμίσεων προγράμματος

Enter : επιβεβαίωση ρυθμίσεων

Test : δοκιμή ψεκασμού ή επίδειξη ψεκασμού

Reset count button : πάτημα 3 δευτερολέπτων για μηδενισμό αριθμού ψεκασμών

*Εάν κάποια ρύθμιση δεν ολοκληρωθεί σε 15 δευτερόλεπτα, η lcd επιστρέφει αυτόματα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Προγραμμάτων Λειτουργίας

ΛΕΠΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΩΡΕΣ
5 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	8 ώρες
6 λεπτά	30ημέρες	Με Κυριακές	T	10 ώρες
7 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	12 ώρες
8 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	13 ώρες
10 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	16 ώρες
15 λεπτά	30 ημέρες	Με Κυριακές	T	24 ώρες

Για οποιαδήποτε πληροφορία πάνω στις ρυθμίσεις επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας βοηθήσουμε

Ρυθμίσεις Συσκευής

*Εάν κάποια ρύθμιση δεν ολοκληρωθεί σε 15 δευτερόλεπτα, η lcd επιστρέφει αυτόματα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση τοπικής ώρας

1. Πατήστε (1 φορά) **MODE** και το **SET** αναβοσβήνει, πατήστε **ADJ** και επιλέξτε τοπική ώρα (hour), πατήστε **ENTER**
2. Πατήστε **ADJ** και επιλέξτε τα λεπτά (minutes) και πατήστε **ENTER**
3. Πατήστε **ADJ** και επιλέξτε μέρα (weekday) και πατήστε enter αυτόματα πάει στην λειτουργία εργασίας
4. Λειτουργία εργασίας -> Στην συνέχεια:
Πατήστε **MODE** και το **WORK** αναβοσβήνει,
(Δευ-Κυρ) πατήστε **ADJ** για να επιλέξετε **Δευτέρα on/off** και **ENTER**, έπειτα **Τρίτη on/off** και **ENTER** κ.ο.κ

Σημαντική σημείωση -> Πατώντας μια φορά **ADJ** αφαιρεί (**×**) εκτός της επιλεγμένης ημέρας (**στην οθόνη LCD**), εάν θέλουμε να την επαναφέρουν την μέρα σε **ΕΝΕΡΓΗ (✓)**, **ξανά πατάμε το ADJ**.

Στην συνέχεια : Πατώντας το **ENTER** περνάμε στην επόμενη μέρα.

Αφού έχουμε ρυθμίσει ποιές μέρες επιθυμούμε να είναι ενεργή η συσκευή ακολουθούμε το βήμα (5.)

5. Λειτουργία ψεκασμού (**INTmode**)

Πατήστε **MODE** και τα λεπτά του **INTmode αναβοσβήνουν**,

Πατήστε **ADJ** για να επιλέξετε την διάρκεια μεταξύ των ψεκασμών (1 – 60 λεπτά)

6. Πατήστε **MODE** -> **Αναβοσβήνει το T**,

Εάν επιθυμούμε **T** είναι (Μονός προγραμματισμός σε κάθε μέρα), **εάν πατήστε ADJ και επιλέξουμε την λειτουργία προγραμμάτων T1&T2** είναι (Διπλός προγραμματισμός σε κάθε μέρα)

6.α) Αφού έχουμε επιλέξει **T** είναι (**Μονός προγραμματισμός στις ενεργοποιημένες μέρες ✓**) ή **T1&T2** είναι (**Διπλός προγραμματισμός στις ενεργοποιημένες μέρες ✓**). Πατήστε **ENTER**

Εάν επιλέξετε **T** και πατήσετε **ENTER**, ρυθμίζετε (Μονός προγραμματισμό) για όλες τις ενεργές μέρες ✓.

Με **T/on** ώρα έναρξης & **T/off** ώρα λήξης -> (**Βλέπε παράδειγμα ρύθμιση ώρας A**)

6.β) Εάν επιλέξετε **T1&T2** (**Για να επιλέξετε T1&T2 εάν επιθυμείτε πατήστε ADJ**) και πατήσετε **ENTER**, ρυθμίζετε (**Διπλός προγραμματισμός**) για όλες τις ενεργές μέρες ✓. Με **T1/on** ώρα έναρξης (Πρώτου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά). Πατήστε **ENTER** για να ρυθμίσετε ώρα έναρξης, ξανά **ENTER** για να ρυθμίσετε λεπτά,

με **T1/off** ώρα λήξης (**Πρώτου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά**) **ENTER**,

με **T2/on** ώρα έναρξης (**Δεύτερου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά**).

Πατήστε **ENTER** για να ρυθμίσετε ώρα έναρξης, ξανά **ENTER** για να ρυθμίσετε λεπτά.

Με **T2/off** ώρα λήξης (**Δεύτερου προγράμματος για κάθε μέρα ξεχωριστά**) **ENTER**.

Ακολουθώντας τα ίδια διαδικασία (6.β) και για τις υπόλοιπες ενεργές μέρες -> (**Βλέπε παράδειγμα ρύθμιση ώρας B**)

Παράδειγμα:

(Ρύθμιση ώρας παράδειγμα A) Πατήστε **ADJ**, επιλέξτε **T** και enter για να θέσετε on/off την ώρα της ημέρας

(Ρύθμιση ώρας παράδειγμα B) Πατήστε **ADJ** και επιλέξτε **T1 ή T2** και **ENTER** για να θέσετε on/off την μέρα

Πχ T1 : on 8:00, off 17:00 & T2 : on 18:00, off : 23:00

Σημαντική σημείωση αυτόματων ρυθμίσεων:

1. Πατώντας για 8 δευτερόλεπτα το **ADJ** έχοντας επιλεγμένη την επιλογή **T** --> Ρύθμιση 7 μέρες ON με (ΩΡΑΡΙΟ 8:00 έως 20:00 στα 6 λεπτά INT)

2. Πατώντας για 8 δευτερόλεπτα το **ENTER** έχοντας επιλεγμένη την επιλογή **T1&T2** --> Ρύθμιση 7 μέρες ON με (ΩΡΑΡΙΟ : **T1** 8:00 έως 14:00 & **T2** 16:00 έως 20:00 στα 4 λεπτά INT << ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ >>)